

# HENCO VISION

LT



ŠILDYMO  
SISTEMOMS



VANDENTIEKIO  
SISTEMOMS



Your Connection to Perfection



## HENCO VISION: greitas ir patikimas sprendimas montuotojams su vizija

### Greito jungimo jungčių etalonas.

- ▶ Greita ir paprasta sumontuoti
- ▶ Aukščiausia kokybė ir patvarumas
- ▶ Tinka šildymo ir vandentiekio sistemoms


### PVDF – aukštos kokybės sintetinė medžiaga, pasižyminti unikalėmis savybėmis.

Greito jungimo jungčių sudėtis tik dar kartą įrodo, kad „Henco Vision“ seriją sudaro iki smulkmenų išstobulinti produktai.


Visos dalys pagamintos preciziškai, naudojant aukščiausios kokybės medžiagas. Jungiamosios detalės pagamintos iš PVDF – aukštos kokybės sintetinės medžiagos, pasižyminčios unikalėmis savybėmis:

- ▶ Atsparumas aukštam slėgiui ir temperatūroms
- ▶ Puikus mechaninis stipris
- ▶ Didelis lankstumas: gali palinkti iki 10°
- ▶ Tinkama naudoti geriamo vandens sistemose

### Sudėtis

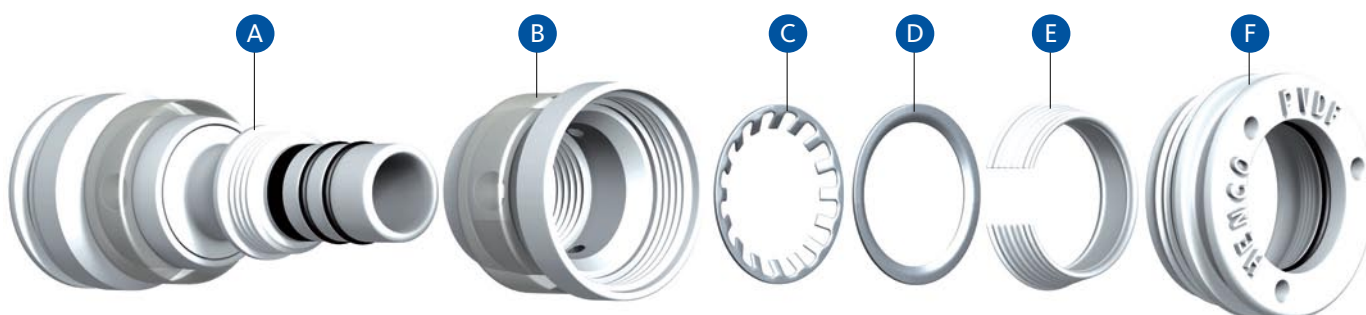

- A PVDF korpusas su EPDM sandarinimo žiedais
- B PVDF mova su „Vision“ kontrolės langeliu
- C Nerūdijančiojo plieno fiksavimo žiedas
- D Nerūdijančiojo plieno atraminis žiedas
- E PVDF kūgio formos užspaudimo žiedas
- F PVDF galinis dangtelis su EPDM sandarinimo žiedais ir atsukimo angomis

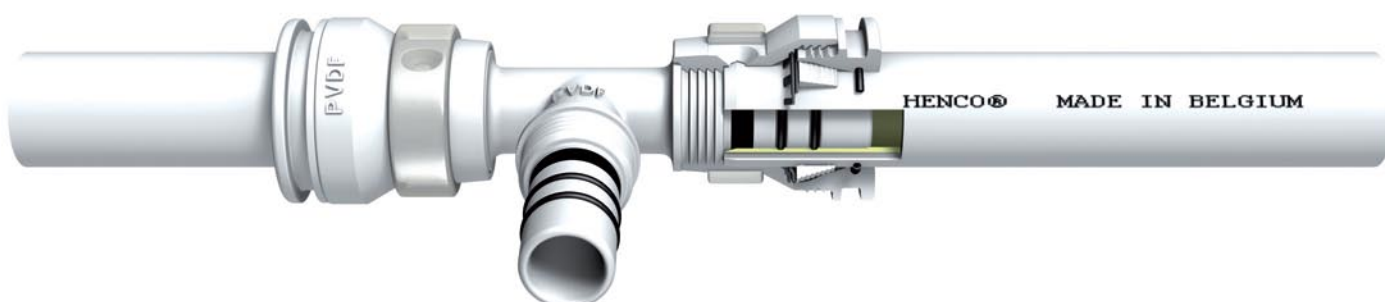

## „Vision“ sistemos sujungimas


„Vision“ sistemai sujungti reikia trijų paprastų žingsnių:

1. **NUPJOVIMAS** - nupjaukite vamzdį statmenai 90° kampu. „Henco“ pjovimo įrankis turi patogų laikiklį vamzdžiui atremti pjaunant.
2. **KALIBRAVIMAS** - sukalibruokite vamzdį su „Henco Kalispeed“ kalibravimo įrankiu. Įstatykite vamzdį į kalibravimo įrankį, sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol aplink vidinį ir išorinį vamzdžio kraštą bus aiškiai matomos nuožulnos. Svarbu: nuvalykite visas drožles.
3. **ĮSTŪMIMAS** - nuimkite apsauginį dangtelį ir įstumkite vamzdį į jungiamąją detalę, kol pamatysite vamzdį per kontrolinį langelį.

### 1 NUPJAUKITE

90°

### 2 SUKALIBRUOKITE

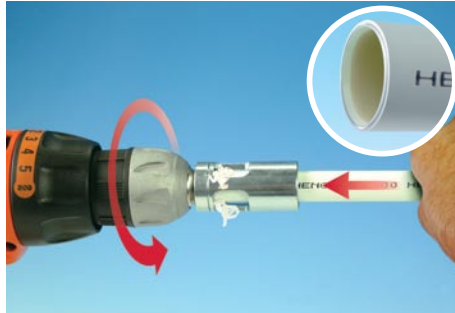


### 3 ĮSTUMKITE



## „Vision“ sistemos išardymas

„Henco Vision“ sistemą išardyti taip pat paprasta.

Lengva pakeisti net ir sandarinimo žiedus. Pavyzdžiui, jei slėgio bandymo metu pastebėjote nuotėkį, greičiausiai taip įvyko dėl netinkamai sukalibruoto vamzdžio.

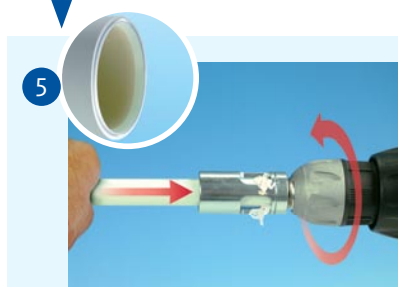

## ADVANTAGES



„Henco Vision“ turi apsauginį dangtelį, kuris neleidžia į jungiamosios detalės vidų patekti nešvarumams.



„Vision“ – greitai išmontuojama sistema.



Išorinis sandarinimo žiedas ir „Vision“ kontrolinis langelis apsaugo jungiamąją detalę nuo purvo, vandens, priedų ar betono prasiskverbimo.



„Vision“ – lengvai surenkama sistema.



Du vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina sandarumą.




„Vision“ – maloni akiai sistema.



„Vision“ sistema turi unikalų atraminį žiedą, kuris papildomai sutvirtina ir suteikia stabilumo fiksavimo žiedui. Garantuotas saugumas!



„Vision“ – tinka montavimui ribotoje erdvėje.



„Vision“ taip pat turi unikalų kūgio formos užspaudimo žiedą. Šis žiedas ne tik sutvirtina nerūdijančiojo plieno žiedus, bet ir neleidžia vamzdžiui plėstis jungiamojoje detalėje, todėl vamzdis neužstringa.



„Vision“ – jungtys gali palinkti iki 10o.



„Vision“ – akivaizdžiai geresnė sistema.



„Vision“ detalės gali būti 16, 20 ir 26 mm skersmens.

Po daugelio metų novatoriškų tyrimų ir intensyvaus kūrimo proceso didžiojoje galėdami pristatyti naują „Henco“ gaminių seriją – „Vision“.

„Henco“ sistemoms suteikiama 10 metų garantija.

