




EFEKTYVUMO LYDERIS TARP KONDENSACINIŲ KATILŲ

COMBI-TECH

Tai unikali konstrukcijos dviejų funkcijų šilumokaitis, kuriame suderintas nepertraukiamas šildymo ir karšto vandens ruošimas.

DUAL-TECH

Patentuota Radiant technologija, kuri užtikrina katilo kondensacinį režimą ruošiant geriamąjį vandenį dviem šilumokaičiais, taip maksimaliai taupant dujas.

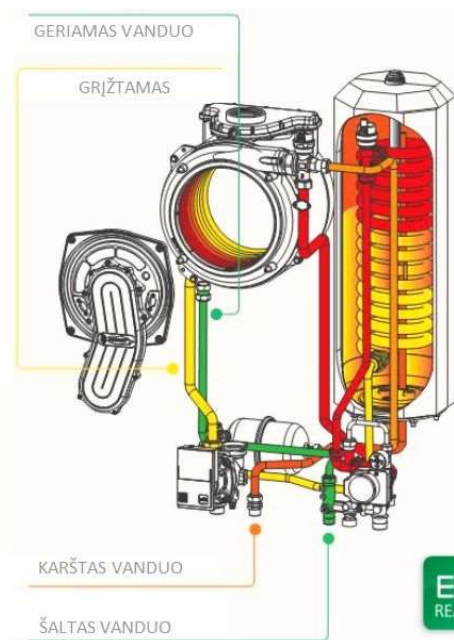

MODULIACIJA 1:9

Tai reiškia, kad katilas gali dirbti itin maža galia, kai poreikis šildymui yra minimalus.

Šis sprendimas reikalauja itin aukštos kokybės komponentų bei valdymo sistemos, kad degimo procesas būtų preciziškai kontroliuojamas. Tačiau ši investicija atsiperka dėl mažesnių dujų sąnaudų.



ŠILUMOKAITIS

pagamintas iš nerūdijančio plieno vientisos spiralės, todėl nėra sujungimų jo viduje. Tai reiškia, kad jis tampa ypač atsparus, todėl ilgaamžis.

KOMPAKTIŠKAS, TAČIAU GALINGAS

Vietoj 45 ltr. talpos karšto vandens šildytuvo pakanka 8 ltr. tam pačiam kiekiui paruošti. Tokiu būdu sutaupoma medžiagų, montavimo darbų bei energijos, todėl gaunama didesnė vertė bei kokybė už tą pačią sumą.

H₂O FAST

Katiluose su momentiniais karšto vandens šildytuvais įdiegta H₂O Fast funkcija, kuri užtikrina nepertraukiamą karšto vandens tiekimą dažno naudojimo metu.



ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI NERŪDIJANČIO PLIENO ŠILDYTUVE
Iki 108,57 %, DUAL-TECH, COMBI-TECH

R2KA	24/8	24/20	28/20	34/20
Galia šildymui, kW	2,9-18	2,9-18	3,7-25	4,1-34
Galia karšto vandens ruošimui, kW	23,5	23,5	27	34
Vandens šildytuvo talpa, l	8	20	20	20
Karšto vand. kiekis, l/10 min 40°C	122,5	135	152	185

Taip pat tiekiami pastatomi katilai šildymui bei karšto vandens ruošimui emaliuotame šildytuve (žr. kainyną).



ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI SU MOMENTINIU ŠILUMOKAIČIU
Iki 108,57 %, H₂O Fast, COMBI-TECH

R2K	24	28	34
Galia šildymui, kW	2,9-18	3,7-25	4,1-34
Galia karšto vandens ruošimui, kW	23,5	27	34
Karšto vandens kiekis, l/min 40°C	11,5	13,2	16,0



ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI SU IŠORINIO ŠILDYTUVO PRIJUNGIMU
Iki 108,57 %

R1K	24/B	28/B	34/B
Galia šildymui, kW	2,9-18	3,7-25	4,1-34
Galia karšto vandens ruošimui, kW	23,5	27	34
Karšto vandens kiekis, l/min 40°C	priklauso nuo šildytuvo tūrio		



TIK ŠILDYMOI
Iki 108,83 %

R1K	50	75	100
Galia šildymui, kW	5-50	5-75	5-100
Galios moduliacija	1:10	1:15	1:20



KATILO INTERNETINIO VALDYMO MODULIS CLOUDWARM